



TECHNICAL DATA SHEET

StepliteX StormGrip S5 blue/orange

General information

Pointures

• EU	37 - 48
• UK	4 - 13
• US	5 - 15

Les résultats des tests sur cette fiche technique sont effectués sur les pointures EU 42, UK 8, US 9.

Poids / paire

• Safety level: Embout et semelle non-métallique	± 2 150 g
--	-----------

Couleurs



bleu marine - orange/jaune

Tige

A. Dimensions

• Hauteur	outer measure: 36,5 - 39,5 cm
	cutting edge: 27,0 - 29,5 cm
• Longueur du pied	outer measure: 31,0 cm
	inner measure: 28,0 cm

B. Epaisseur


• Bord supérieur	2,6 - 3,1 mm
• Mollet	2,8 - 3,4 mm
• Tibia	2,8 - 3,6 mm
• Cheville	4,2 - 5,3 mm
• Talon	5,6 - 6,0 mm

C. Matière première		
	NEOTANE (formule breveté composé de polyuréthane)	
D. Densité		
	0,65 - 0,70 g/ml	
E. Résistance à la traction		
(incl. lining)	10 ± 2 N/mm ²	
F. Rupture à l'élongation		
(incl. lining)	600 +/- 100%	
G. Dureté		
	43 +/- 2 Sh A	
H. Résistance à la déchirure		
(incl. lining) N/mm	10,0 ± 2,0 N/mm	
I. Vieillesement		
(incl. lining)	après 7 jours à 70 °C	après 14 jours à 70 °C
• Résistance à la traction	11,6 Mpa	9,0 Mpa
• Rupture à l'élongation	580 ± 20%	600 ± 20%
• Résistance à la déchirure	11,4 N/mm	9,0 N/mm
J. Résistance chimique		
	see detailed list	
K. Température ambiante		
• Maximum	± 100 °C	
• Minimum	Thermo isolante jusqu'à -40 °C	

Doublure

A. Matière	
	revêtement PU sur tricot
B. Coutures	
	Coutures piquées et soudées

Profil de semelle

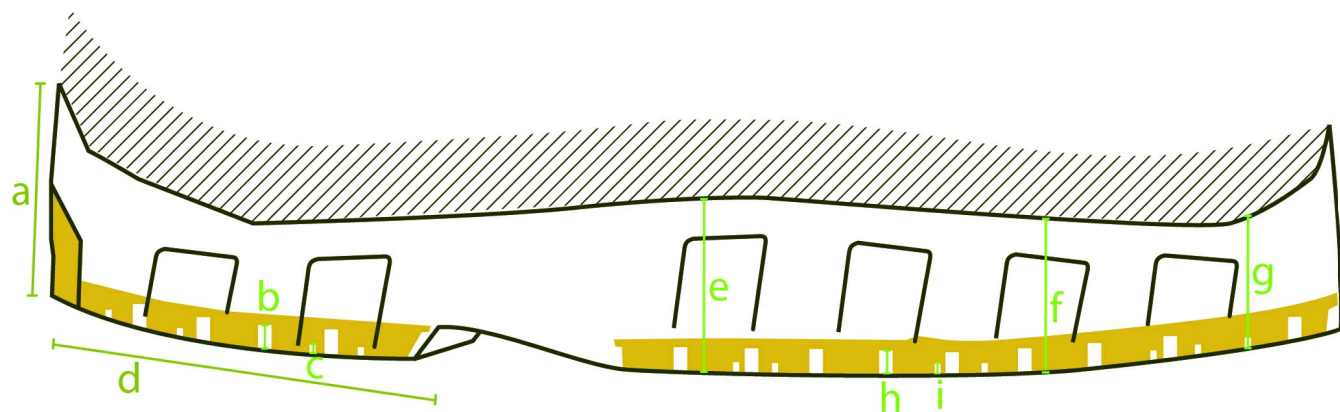

A. Dimensions

• Talon

• Epaisseur	(a)	50,0 mm
• Profondeur	(b)	6,0 mm
	(c)	2,0 mm
• Longueur	(d)	105,0 mm
• Largeur		87,0 mm

• Semelle

• Epaisseur	(e)	40,0 mm
	(f)	34,0 mm
	(g)	24,0 mm
• Profondeur	(h)	6,0 mm
	(i)	2,0 mm

B. Matière première

	Caoutchouc
--	------------

C. Densité

	1,1 g/ml
--	----------

D. Caractéristiques mécaniques

	Voir tige (E)-(F)-(H)
--	-----------------------

E. Absorption d'énergie au talon

	30-40 J (requirement ≥ 20 J)
--	-----------------------------------

F. Antistaticité

	dry: 1×10^8 - 1×10^9 Ohm
	wet: 1×10^7 - 1×10^9 Ohm

G. Abrasion	
	85 mm ³
H. Dureté	
	60 +/- 10 Sh A
I. Résistance aux glissements de la semelle	
	SRC
J. Résistance chimique	
	see detailed list

Sécurité

	Norme	Exigence	Type	Résultat
Embout et semelle				
Résistance à la pénétration de la semelle	EN ISO 20345:2011	> 1100 N	Non-metallic	1100 N
Chock sur embout (200J)	EN ISO 20345:2011	> 14,0 mm	Non-metallic	17,5 mm
Chock sur embout (125J)	CSA Z195-14	> 12,7 mm	Non-metallic	18,7 mm
Résistance de l'embout à -18 °C (125J)	CSA Z195-14	> 12,7 mm	Non-metallic	21,2 mm
Résistance à la compression de l'embout	EN ISO 20345:2011	> 14,0 mm	Non-metallic	15,5 mm
Résistance à la compression de l'embout	ASTM F2413-18	> 12,7 mm	Non-metallic	18,8 mm
Largeur de l'embout	outer measure: 48,0 mm			
Hauteur de l'embout	outer measure: 95,0 mm			
Embout	Embout en composite par exemple en fibre de verre			

Certificats

	EN ISO 20345:2011 2004766-02-86
	EN ISO 20345:2011 AB0321/19221-01/E00-00
	CSA Z195-14 70048629
	ASTM F2413-18 70048629

Accessoires

Semelle intérieure ergonomique

Deux couches

• Dessus	textile tissé
• Couleur	noir
• Epaisseur	0,70 mm
• Dessous	Mousse PU
• Couleur	noir
• Epaisseur	3,0 - 7,0 mm



Lavable à 30°C