



TECHNICAL DATA SHEET

StepliteX StormGrip S5 blue/orange

General information

Matenreeks	
• EU	37 - 48
• UK	4 - 13
• US	5 - 15
De testresultaten in deze technische fiche zijn uitgevoerd op maat EU 42, UK 8, US 9.	
Gewicht / paar	
• Safety level: Metaalvrije top en zool	± 2 150 g
Kleuren	
	
marineblauw - oranje/geel	

Schacht


A. Afmetingen	
• Hoogte	outer measure: 36,5 - 39,5 cm
	cutting edge: 27,0 - 29,5 cm
• Voetlengte	outer measure: 31,0 cm
	inner measure: 28,0 cm
B. Dikte	
• Boord bovenaan	2,6 - 3,1 mm
• Kuit	2,8 - 3,4 mm
• Scheenbeen	2,8 - 3,6 mm
• Enkel	4,2 - 5,3 mm
• Hiel	5,6 - 6,0 mm
C. Materiaal	
	NEOTANE (eigen polyurethaan mengsel)

D. Densiteit		
	0,65 - 0,70 g/ml	
E. Treksterkte		
(incl. lining)	10 ± 2 N/mm ²	
F. Rek bij breuk		
(incl. lining)	600 +/- 100%	
G. Hardheid		
	43 +/- 2 Sh A	
H. Scheursterkte		
(incl. lining) N/mm	10,0 ± 2,0 N/mm	
I. Veroudering		
(incl. lining)	na 7 dagen bij 70 °C	na 14 dagen bij 70 °C
• Treksterkte	11,6 Mpa	9,0 Mpa
• Rek bij breuk	580 ± 20%	600 ± 20%
• Scheursterkte	11,4 N/mm	9,0 N/mm
J. Chemische resistentie		
	see detailed list	
K. Omgevingstemperatuur		
• Maximum	± 100 °C	
• Minimum	Isolerend tot -40 °C	

Voering

A. Materiaal	
	PU coating op tricot
B. Naden	
	Gelaste en gestikte naden

Zolenprofiel

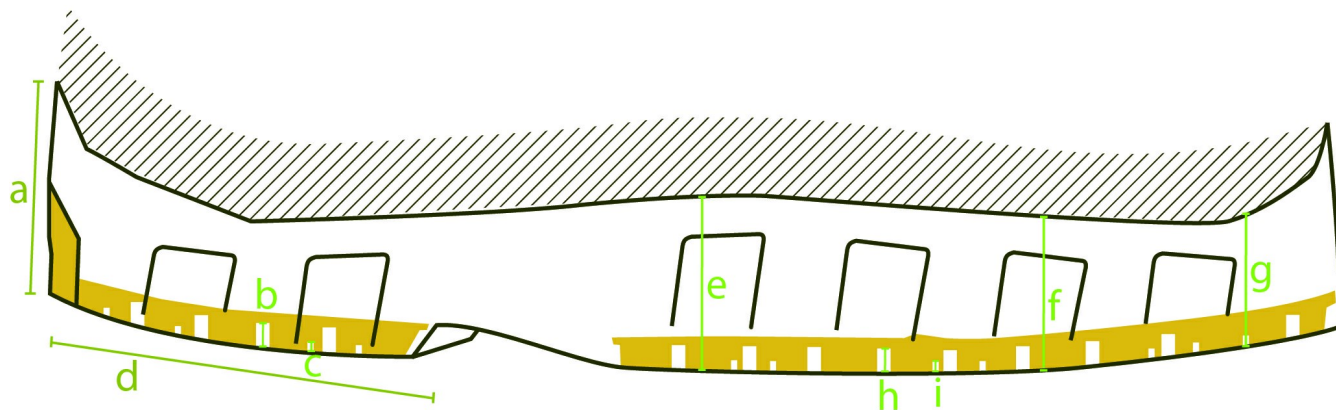

A. Afmetingen

• Hiel

• Dikte	(a)	50,0 mm
• Diepte profiel	(b)	6,0 mm
	(c)	2,0 mm
• Lengte	(d)	105,0 mm
• Breedte		87,0 mm

• Zool

• Dikte	(e)	40,0 mm
	(f)	34,0 mm
	(g)	24,0 mm
• Diepte profiel	(h)	6,0 mm
	(i)	2,0 mm

B. Materiaal

	Rubber
--	--------

C. Densiteit

	1,1 g/ml
--	----------

D. Mechanische eigenschappen

	Zie schacht (E)-(F)-(H)
--	-------------------------

E. Energie-absorptie van de hiel

	30-40 J (requirement ≥ 20 J)
--	-----------------------------------

F. Antistaticiteit

	dry: 1×10^8 - 1×10^9 Ohm
	wet: 1×10^7 - 1×10^9 Ohm

G. Abrasie	
	85 mm ³
H. Hardheid	
	60 +/- 10 Sh A
I. Glijweerstand van de zool	
	SRC
J. Chemische resistentie	
	see detailed list

Veiligheid

	Norm	Vereist	Type	Resultaat
Top & zool				
Perforatieweerstand van de zool	EN ISO 20345:2011	> 1100 N	Non-metallic	1100 N
Valproef (200J)	EN ISO 20345:2011	> 14,0 mm	Non-metallic	17,5 mm
Valproef (125J)	CSA Z195-14	> 12,7 mm	Non-metallic	18,7 mm
Valproef bij -18 °C (125J)	CSA Z195-14	> 12,7 mm	Non-metallic	21,2 mm
Compressieweerstand van de top	EN ISO 20345:2011	> 14,0 mm	Non-metallic	15,5 mm
Compressieweerstand van de top	ASTM F2413-18	> 12,7 mm	Non-metallic	18,8 mm
Breedte van de top	outer measure: 48,0 mm			
Hoogte van de top	outer measure: 95,0 mm			
Top	Composietmateriaal zoals glasvezel			

Certificaten

	EN ISO 20345:2011 2004766-02-86
	EN ISO 20345:2011 AB0321/19221-01/E00-00
	CSA Z195-14 70048629
	ASTM F2413-18 70048629

Toebehoren

Voetbed

Twee lagen

• Toplaag	geweven textiel
• Kleur	zwart
• Dikte	0,70 mm
• Onderkant	PU schuim
• Kleur	zwart
• Dikte	3,0 - 7,0 mm



Wasbaar op 30°C